


OAT 養液土耕システム液肥混入機 TT750/TT1500 外観寸法参考および主な仕様

1. 外形寸法参考図(TT750/TT1500 共通) 梱包箱寸法:670(W)x560(D)x890(H)

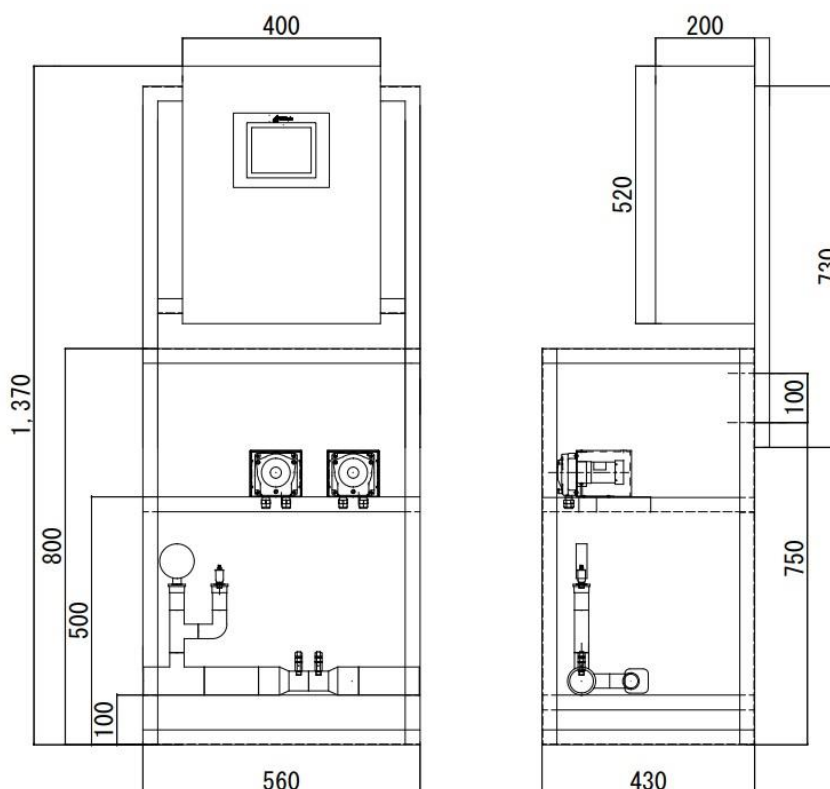

項目/モデル	TT750	TT1500
電源電圧	3相AC200V/220V、単相AC200V/220V/100V(*1)	
消費電力	100W以下	
給液能力	10~150 L/min	20~200 L/min
混入倍率	20~600 倍(*2)	
液肥種類	2液混入	
原水圧力	0.18 MPa以下	
系統数	8系統 (+捨水1系統)	
防水防塵	IP44	
保存温度	-10°C~+70°C	
保存湿度	80% (60°C時)	
動作温度	0°C~+50°C	
配管口径	40A (JIS)	

\*1 オプション機器追加の場合は適合した電源電圧を配線してください

\*2 混入機倍率は、原水流量の大きさによって変わります